



## SUPER STEADY


Die Serie SUPER STEADY ist mit manuellen mechanischen Verriegelungsvorrichtungen ausgestattet. Jede Sektion ist mit zwei Hebelgriffen ausgestattet, die in die entsprechenden Schlitze im Mast Rohr einrasten.

- Super Steady-Maste sind in Durchmessern von 115 mm bis 340 mm erhältlich
- Verschiedene interne Spiralkabel verfügbar
- Externe Kabellösungen mit verschiedenen Kabeldurchlässen
- Es können Dyneema-Seile angebracht werden, die einen besseren Widerstand gegen den Wind bieten
- Stärkere Verriegelungen
- Die Maste mit einem Durchmesser von 340 mm ermöglicht die Montage von besonders schweren Lasten



### DRUCKMESSGERÄT

Zur Kontrolle des Luftdrucks im Inneren des Mastes befindet sich am Ansatz des Hauptrohrs ein Druckmessgerät, mit dem der Bediener den korrekten Innendruck vor dem Einfahren des Mastes überprüfen und wiederherstellen kann.

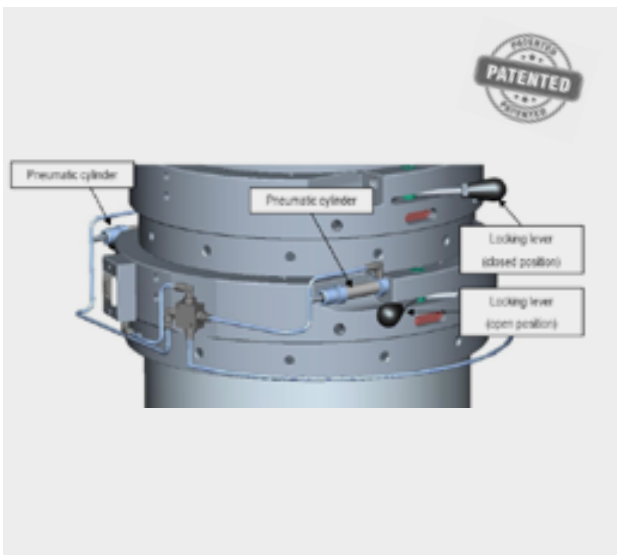

### OPTIONALER BAUSATZ FÜR PENUMATISCHE HEBELVERRIEGELUNG

Dieses System verhindert ein versehentliches Öffnen der Verriegelungshebel, wenn der Luftdruck im Inneren des Mastes nicht ausreicht. Dadurch wird das Risiko eines plötzlichen Herabsinkens der Sektionen vermieden. Es besteht im Wesentlichen aus zwei Pneumatik Zylindern, die am untersten Klemmring (verbunden mit dem letzten beweglichen Rohr) installiert sind. Wenn kein interner Luftdruck vorhanden ist, bleiben die Zylinder in geöffneter Stellung und verhindern so, dass sich die Klemmhebel des letzten beweglichen Rohrs öffnen.

## HAUPTEIGENSCHAFTEN SUPER-STEADY-MAST UND STEADY-MAST

- *Ausfahrhöhe bis zu 40 m*
- *Große Auswahl an Standardlösungen und Möglichkeiten für kundenspezifische Lösungen*
- *Breites Angebot an Montagezubehör*
- *Diverses Aufspannzubehör verfügbar*
- *Optionale spezielle Sandabstreifringe für staubige und/oder raue Umgebungen*
- *Sehr geringe Wartungsanforderungen*
- *Anpassbare Schutzbälge*
- *Kundenspezifisches Lochmuster für Befestigungsmaterial am Mastkopf*

## STEADY

Die STEADY-Serie ist mit manuellen Verriegelungen mit Metallbändern ausgestattet, die jede Mastsektion umschließen, um diese durch Reibung zu verriegeln.

- Steady-Maste sind in Durchmessern von 775 mm bis 250 mm erhältlich
- Interne Kabellösungen mit verschiedenen externen Kabeldurchlässen
- Kann in jeder Zwischenposition verriegelt werden

